
# XWM
Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | metrikus hengeres külső menet |
| **1 tömítési forma** | B idom |
| **Csatlakozás 2** | metrikus hengeres külső menet |
| **2 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **Szerkezeti mód** | Becsavarható csavarzat |
| **Szerkezeti forma** | 90°-os könyök |
| **Szabvány** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Szállítás terjedelme** | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



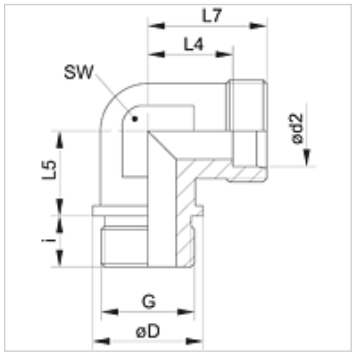


## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XWM NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 27,5 | 26 | 35 | 27 |
| **XWM NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 30,5 | 30 | 38 | 36 |
| **XWM NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 34,5 | 34 | 45 | 41 |
| **XWM NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 40,0 | 39 | 51 | 50 |
| **XWM NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 26,5 | 26 | 37 | 27 |
| **XWM NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 30,0 | 30 | 42 | 36 |
| **XWM NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 35,5 | 34 | 49 | 41 |
| **XWM NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 41,0 | 39 | 57 | 50 |

Kivitel: LL = igen könnyű  L = könnyű  S = nehéz – PN = névleges nyomás  PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **XWM VA** | Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök, Nemesacél |
| **WM** | Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök, Acél |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*