
G HB IN

Rácsavarozható csonk

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
1 tömítési forma	60°-os belső kúp
Csatlakozás 2	NPT-belső menet
2 tömítési forma	menetre tömítő
Szerkezeti mód	Rácsavarozható csonk
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



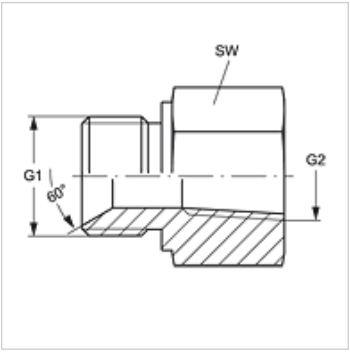

Cikk

Megnevezés	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IN	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
G HB 02 IN 04	G 1/8" -28	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN 06	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 06 IN 04	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
G HB 06 IN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 08 IN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
G HB 12 IN	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	36
G HB 16 IN	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
G HB 20 IN	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	50
G HB 24 IN	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	55

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

G HB IN VA	Rácsavarozható csonk, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.