

GE H00R VA

Becsavarható csonk

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 metrikus hengeres külső menet

1 tömítési forma 60°-os belső kúp


Csatlakozás 2 Hengeres BSP külső menet

2 tömítési forma A idom

Szerkezeti mód Becsavarható csonk

Szerkezeti forma egyenes

Anyag Nemesacél

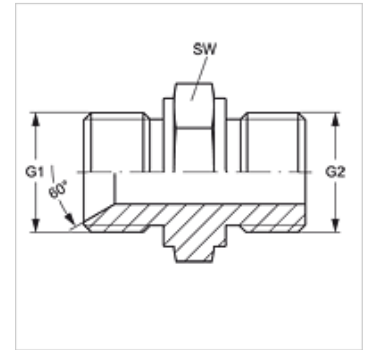

Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| GE H 13 R VA | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE H 16 R 13 VA | M 26 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE H 16 R 20 VA | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| GE H 20 R VA | M 30 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| GE H 20 R 25 VA | M 30 x 1,5 | G 1" -11 | 41 |
| GE H 25 R VA | M 38 x 1,5 | G 1" -11 | 41 |
| GE H 25 R 32 VA | M 38 x 1,5 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| GE H 32 R VA | M 45 x 1,5 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| GE H 32 R 40 VA | M 45 x 1,5 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| GE H 40 R VA | M 52 x 1,5 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| GE H 50 R VA | M 65 x 2 | G 2" -11 | 70 |
| GE H 60 R VA | M 78 x 2 | G 2.1/2" -11 | 85 |

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

GE H00R Becsavarható csonk, Acél