

# GE HRO AOB

## Becsavarható csomák

### Tulajdonságok

**Csatlakozás 1** Hengeres BSP külső menet

**1 tömítési forma** G forma

**Csatlakozás 2** BSP-anyamenet


**2 tömítési forma** 60°-os külső kúp O-gyűrűvel

**Szerkezeti mód** Becsavarható csomák

**Szerkezeti forma** egyenes

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

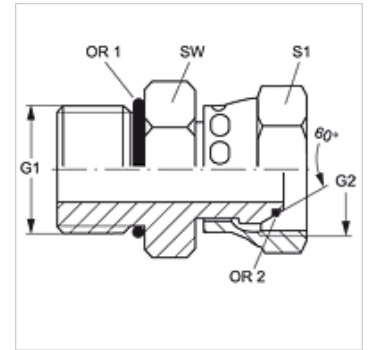

### Cikk

| Megnevezés    | G1 + G2      | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2        |
|---------------|--------------|------------|----|--------------|------------|
| GE HRO 04 AOB | G 1/4" -19   | 20         | 17 | 10,77 x 2,62 | 6,0 x 1,0  |
| GE HRO 06 AOB | G 3/8" -19   | 24         | 22 | 13,94 x 2,62 | 8,1 x 1,6  |
| GE HRO 08 AOB | G 1/2" -14   | 28         | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| GE HRO 12 AOB | G 3/4" -14   | 35         | 32 | 23,47 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| GE HRO 16 AOB | G 1" -11     | 43         | 41 | 29,75 x 3,53 | 22,1 x 1,6 |
| GE HRO 20 AOB | G 1.1/4" -11 | 52         | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,1 x 1,6 |
| GE HRO 24 AOB | G 1.1/2" -11 | 58         | 60 | 44,04 x 3,53 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = kulcsméret