


## Tulajdonságok

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Csatlakozás 1</b>    | Hegeszthető csonk                 |
| <b>Csatlakozás 2</b>    | 60°-os tömítőfej, O-gyűrűvel      |
| <b>Szerkezeti mód</b>   | Hegeszthető tömítőkúp             |
| <b>Szerkezeti forma</b> | egyenes                           |
| <b>Anyag</b>            | Acél                              |
| <b>Felületvédelem</b>   | foszfátózva és olajozva (Znphr5f) |

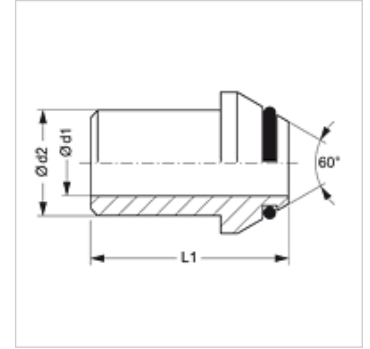

## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés         | $\varnothing d1$<br>(mm) | $\varnothing d2$<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | O-gyűrű    |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| SA NW 06 DKOR 1.5  | 3,0                      | 6                        | 30         | 27         | 6,5 x 1,5  |
| SA NW 10 DKOR 1.75 | 6,5                      | 10                       | 31         | 28         | 8,1 x 1,6  |
| SA NW 13 DKOR 2    | 8,0                      | 12                       | 34         | 31         | 12,1 x 1,6 |
| SA NW 16 DKOR 2.5  | 11,0                     | 16                       | 34         | 32         | 13,1 x 1,6 |
| SA NW 20 DKOR 3    | 14,0                     | 20                       | 35         | 32         | 17,1 x 1,6 |
| SA NW 25 DKOR 3.5  | 18,0                     | 25                       | 37         | 33         | 22,1 x 1,6 |
| SA NW 32 DKOR 4    | 24,0                     | 32                       | 45         | 40         | 29,1 x 1,6 |
| SA NW 40 DKOR 4    | 30,0                     | 38                       | 47         | 42         | 35,1 x 1,6 |