
KAX
Spiráltömlő füstgázokhoz

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazás	Highly suitable for conveying exhaust gases
Kivitel	tekercselt tömlő fém, tömítő sokszögletű kivitel
Tulajdonságok	A különleges csavarozási technikának köszönhetően nagyon kicsi szivárgási arány nagyon magas rugalmasság esetén is
Hőmérséklettartomány	650 °C-ig használható
Anyag	Acélszalag 1.4301



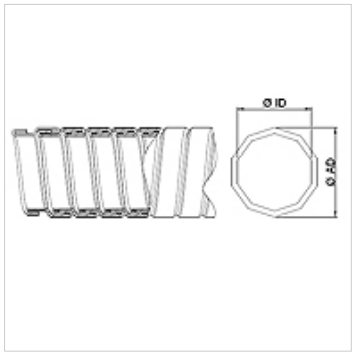

Megjegyzés

A spirálcsöveket kinyújtva mérik.

Rendelési útmutató

Más méretek külön rendelésre

Cikk

Megnevezés	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	ID/AD (külső-belső átmérő) tűrések (mm)	Hajlítási rádiusz (+10 %) (mm)	*tömeg/méter összetömörítve (kg)
KAX 020	20,00	23,00	0,40	115	0,46
KAX 025	25,00	28,00	0,40	140	0,58
KAX 030	30,00	33,50	0,40	150	0,70
KAX 032	32,00	35,50	0,40	160	0,84
KAX 035	35,00	38,50	0,40	173	0,92
KAX 040	40,00	43,50	0,40	182	1,05
KAX 042	42,00	45,50	0,40	186	1,10
KAX 045	45,00	48,50	0,40	192	1,18
KAX 050	50,00	54,00	0,40	205	1,63
KAX 055	55,00	59,00	0,40	225	1,80
KAX 060	60,00	64,00	0,40	234	1,94
KAX 065	65,00	69,00	0,40	254	2,15
KAX 070	70,00	74,00	0,40	273	2,30
KAX 075	75,00	79,00	0,40	293	2,43
KAX 080	80,00	84,00	0,60	312	2,62
KAX 085	85,00	89,00	0,60	332	2,76
KAX 090	90,00	94,00	0,60	351	2,90
KAX 096	96,00	100,00	0,60	375	3,10
KAX 100	100,00	104,00	0,80	390	3,25
KAX 110	110,00	114,00	0,80	429	3,55
KAX 115	115,00	119,00	0,80	449	3,74
KAX 120	120,00	124,00	0,80	468	3,92
KAX 125	125,00	129,00	0,80	488	4,06
KAX 130	130,00	135,00	0,80	620	5,08
KAX 140	140,00	145,00	1,00	680	5,48
KAX 150	150,00	155,00	1,00	715	5,88

Termékváltozatok

AVX	Spiráltömlő füstgázokhoz, Horganyzott acélszalag

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.