
BREMS

Féktömlő sűrített levegős fékekhez

HANSA FLEX

Tulajdonságok

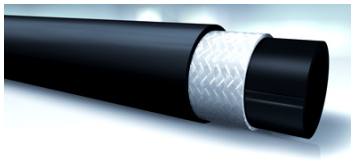

Alkalmazási terület	Sűrített levegős fékberendezések
Speciális jellemzők	Időjárás- és öregedésálló
Szabvány	DIN 74310
Beleső réteg	EPDM
Betét	egy textil szövetbetét
Külső bevonat, réteg	EPDM
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	70 °C
Közegek	Sűrített levegő

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	Tekercshossz (m)
BREMS 11-3.5	11	18	3,5	10,0	25	100
BREMS 13-6	13	25	6,0	10,0	20	100

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.