
HD 100 (1SN)

Erős igénybevételnek kitett tömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Alacsony és közepes nyomású keringtető körök Visszatérőági tömlők
Szabvány	EN 853 1 SN
Belső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	egy magas húzószilárdságú acélhuzalból készült szövetbetét szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Magas hőmérséklet-, ózon- és időjárásállóságú szintetikus gumi
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Hosszváltozás	+ 2 %-tól - 4 %-ig
Közegek	Ásványolaj Poliglikol bázisú olaj Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig) Víz-olaj emulziók

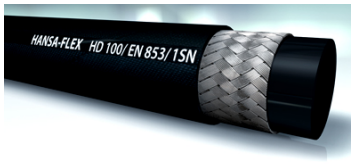

Megjegyzés

A tömlő hosszváltozás meghatározása EN ISO 1402 szerinti vizsgálattal max. üzemi nyomáson történik.

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret coll	Belső Ø min. (mm)	Belső Ø max. (mm)	Ø Betét min. (mm)	Ø Betét max. (mm)	Külső Ø max. (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
HD 104	5	3 3/16"	4,6	5,4	9,0	10,0	12,5	250,0	500	1000	90
HD 106	6	4 1/4"	6,2	7,0	10,6	11,6	14,1	225,0	450	900	100
HD 108	8	5 5/16"	7,7	8,5	12,1	13,3	15,7	215,0	430	850	115
HD 110	10	6 3/8"	9,3	10,1	14,5	15,7	18,1	180,0	360	720	130
HD 113	12	8 1/2"	12,3	13,5	17,5	19,1	21,4	160,0	320	640	180
HD 116	16	10 5/8"	15,5	16,7	20,6	22,2	24,5	130,0	260	520	200
HD 120	19	12 3/4"	18,6	19,8	24,6	26,2	28,5	105,0	210	420	240
HD 125	25	16 1"	25,0	26,4	32,5	34,1	36,6	88,0	175	350	300
HD 132	31	20 1.1/4"	31,4	33,0	39,3	41,7	44,8	63,0	150	250	420
HD 140	38	24 1.1/2"	37,7	39,3	45,6	48,0	52,1	50,0	100	200	500
HD 150	51	32 2"	50,4	52,0	58,7	61,7	65,5	40,0	80	160	630

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.