
HD 200 T (2SN)

Erős igénybevételnek kitett tömlő, magas hőmérsékleti ellenállás

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

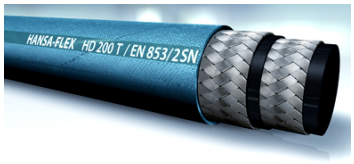

Alkalmazási terület	Szélsőséges hőmérsékletű alacsony és közepes nyomású keringtető körök (pl. öntödék, kompresszorok) Gépipari hidraulika
Speciális jellemzők	kiváló ózon, időjárás, UV és hőmérséklet ellenállóképesség
Szabvány	EN 853 2 SN
Belső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	két szövetbetét magas húzószilárdságú acélhuzalból
Külső bevonat, réteg	Magas hőmérséklet-, ózon- és időjárásállóságú szintetikus gumi
Szín	kék
Hőmérséklet min.	-55 °C
Hőmérséklet max.	135 °C
Hosszváltozás	+ 2 %-tól - 4 %-ig
Közegek	Ásványolaj Hajtóműolaj Glikol és poliglikol Levegő-olajgőz Víz-olaj-emulzió (+ 100 °C-ig)

Megjegyzés

A tömlő hosszváltozás meghatározása EN ISO 1402 szerinti vizsgálattal max. üzemi nyomáson történik.

*Sűrített levegős üzem során erős külső lefedésre van szükség.

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret coll	Belső Ø min. (mm)	Belső Ø max. (mm)	Ø Betét min. (mm)	Ø Betét max. (mm)	Külső Ø max. (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
HD 206 T	6	4 1/4"	6,2	7,0	12,1	13,3	15,7	400,0	800	1600	100
HD 208 T	8	5 5/16"	7,7	8,5	13,7	14,9	17,3	350,0	700	1400	115
HD 210 T	10	6 3/8"	9,3	10,1	16,1	17,3	19,7	330,0	660	1320	130
HD 213 T	12	8 1/2"	12,3	13,5	19,0	20,6	23,0	275,0	550	1100	180
HD 216 T	16	10 5/8"	15,5	16,7	22,2	23,8	26,2	250,0	500	1000	200
HD 220 T	19	12 3/4"	18,6	19,8	26,2	27,8	30,1	215,0	430	850	240
HD 225 T	25	16 1"	25,0	26,4	34,1	35,7	38,9	165,0	325	650	300
HD 232 T	31	20 1.1/4"	31,4	33,0	43,3	45,7	49,5	125,0	250	500	420
HD 240 T	38	24 1.1/2"	37,7	39,3	49,6	52,0	55,9	90,0	180	360	500
HD 250 T	51	32 2"	50,4	52,0	62,3	64,7	68,6	80,0	160	320	630

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.