
HF 100 (1SN)
Forróvíz tömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

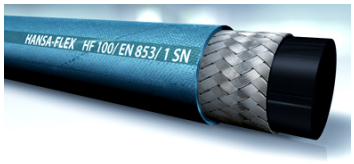

Alkalmazási terület	Magasnyomású tisztítógépek
Szabvány	EN 853 1 SN
Belső réteg	víz-, olaj- és hőásálló szintetikus gumi
Betét	egy magas húzószilárdságú acélhuzalból készült szövetbetét szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Környezetbarát szintetikus gumi
Szín	kék
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	150 °C
Hosszváltozás	+ 2 %-tól - 4 %-ig
Közegek	Víz Ásványolaj (+ 100 °C-ig) Víz-olaj emulziók

Megjegyzés

A tömlő hosszváltozás meghatározása EN ISO 1402 szerinti vizsgálattal max. üzemi nyomáson történik.

Cikk

Megnevezés	DN*	coll	Méret	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
HF 106	6	1/4"	4	6,4	14,1	250,0	900	100
HF 108	8	5/16"	5	8,0	15,7	220,0	850	115
HF 110	10	3/8"	6	9,5	18,1	220,0	720	130
HF 113	12	1/2"	8	12,7	21,4	220,0	640	180

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.