
HF 200 (2SN)
Forróvíz tömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

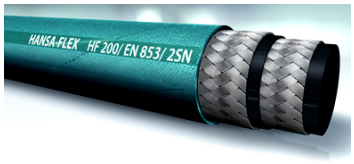

Alkalmazási terület	Magasnyomású tisztítógépek
Szabvány	EN 853 2 SN
Belső réteg	víz-, olaj- és hőásálló szintetikus gumi
Betét	két szövetbetét magas húzószilárdságú acélhuzalból
Külső bevonat, réteg	Környezetbarát szintetikus gumi
Szín	kék
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	150 °C
Hosszváltozás	+ 2 %-tól - 4 %-ig
Közegek	Víz Ásványolaj (+ 100 °C-ig) Víz-olaj emulziók

Megjegyzés

A tömlő hosszváltozás meghatározása EN ISO 1402 szerinti vizsgálattal max. üzemi nyomáson történik.

Cikk

Megnevezés	DN*	coll	Méret	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.