
KP 100 P

Nagy igénybevételnek kitett tömlő, kompakt, Pilot

Tulajdonságok

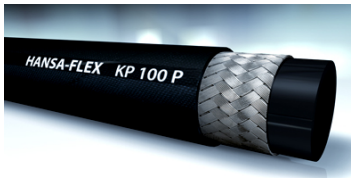

Alkalmazási terület	Középnyomású körfolyamatok szűk beépítési viszonyokkal Elővezérlő tömlők Visszatérőági tömlők
Speciális jellemzők	szoros hajlítási sugár törésnek ellenálló
Belső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	egy magas húzószilárdságú acélhuzalból készült szövetbetét szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Környezetbarát szintetikus gumi
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Ásványolaj Poliglikol bázisú olaj Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig) Víz-olaj emulziók

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.