
ND 100

Alcsony nyomású- és dugós tömlő

Tulajdonságok

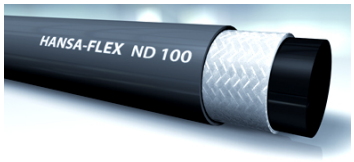

Alkalmazási terület	Alacsony nyomású körfolyamatok (nincsenek nyomáslöket terhelések vagy kritikus alkalmazások) Visszatérőági tömlők pneumatikus vezérlések
Belső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	egy textil szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi
Szín	szürke
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Ásványolaj Fagyvédő oldatok Levegő (+ 70 °C-ig) Víz (0 °C-tól + 85 °C-ig) Víz-olaj emulziók

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø min. (mm)	Belső Ø max. (mm)	Külső Ø min. (mm)	Külső Ø max. (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.