
ND 300

Alacsony nyomású tömlő textilbetéttel

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

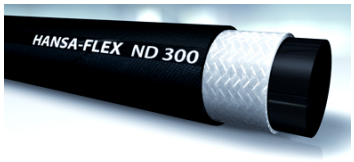

Alkalmazási terület	Alacsony nyomású körfolyamatok (nincsenek nyomáslöket terhelések vagy kritikus alkalmazások) Visszatérőági tömlők pneumatikus vezérlések
Szabvány	EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 nincs meghatározva a szabványban
Belső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	egy textil szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Ásványolaj Levegő Poliglikol bázisú olaj Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig) Víz-olaj emulziók

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø min. (mm)	Belső Ø max. (mm)	Külső Ø min. (mm)	Külső Ø (mm)	Külső Ø max. (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
ND 306	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	-	13,5	28,0	56	112	65
ND 310	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	-	16,7	28,0	56	112	80
ND 313	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	-	20,6	28,0	56	112	100
ND 316	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,2	-	23,8	24,0	48	96	125
ND 320	19	12	3/4"	18,2	19,8	25,4	-	27,8	21,0	41	83	150
ND 325	25	16	1"	24,6	26,2	-	32,5	-	13,0	-	97	152

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.