
ND 300 T

Alcsony nyomású- és dugós tömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

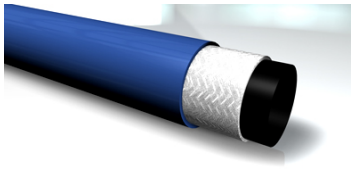

Alkalmazási terület	Magas hőmérsékletű alkalmazások
Belső réteg	szintetikus PKR gumi
Betét	egy szövetbetét magas szilárdságú textilszálból
Külső bevonat, réteg	szintetikus PKR gumi
Szín	kék
Hőmérséklet min.	-48 °C
Hőmérséklet max.	150 °C
Közegek	Ásványolaj és glikolbázisú folyadékok Fagygátló szer Hűtőközeg Kenőolaj Víz (0 °C-tól + 85 °C-ig) Víz-olaj emulziók

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.