
NYZ 2100

Hőre lágyuló extra magasnyomású tömlő, iker

Tulajdonságok

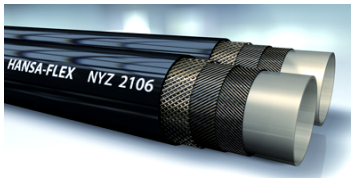

Alkalmazási terület	Legnagyobb nyomású alkalmazások Nagynyomású szerszámok Vész-mentő berendezések Mentőollók
Speciális jellemzők	Ikertömlő Tömlő extrém törésállósággal Jó rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Belső réteg	Poliészter elasztomer
Betét	Aramid szövetbetét és nagy szakítószilárdságú acélhuzal szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Poliuretán
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Ásványolaj Szintetikus olajok Víz (0 °C-tól + 60 °C-ig) Víz-olaj-emulziók (60 °C-ig)

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Szín
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	kék
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	kék + sárga
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	kék + piros
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	sárga
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	piros

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.