
NYZ 800 (R8)

Hőre lágyuló magasnyomású tömlő, iker

Tulajdonságok

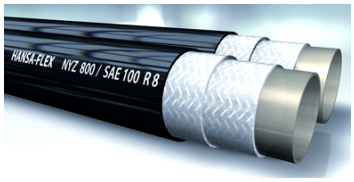

Alkalmazási terület	Magasnyomású körfolyamatok Általános alkalmazás
Speciális jellemzők	Magas ózon- és kopásállóság Nincs duzzadás vagy elridegedés oldószerek vagy alkáli közegek alkalmazása esetén Ikertömlő Nagyon jó hajlítási szilárdság alacsony térfogattágulás .
Szabvány	SAE 100 R 8, BS 4983, ISO 3949
Belső réteg	Poliészter elasztomer
Betét	egy aramid szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Poliuretán
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Hosszváltozás	+ 3 %-tól - 3 %-ig
Közegek	Ásványolaj Alkalmazások gáz halmazállapotú vagy vegyi közegekkel Szintetikus olajok Víz (0 °C-tól + 60 °C-ig) Víz-olaj-emulziók (60 °C-ig)

Megjegyzés

A tömlő hosszváltozás meghatározása EN ISO 1402 szerinti vizsgálattal max. üzemi nyomáson történik.

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
NYZ 804	5	3	3/16"	5,0	8,9	350,0	1400	30
NYZ 806	6	4	1/4"	6,5	11,5	350,0	1400	50
NYZ 808	8	5	5/16"	8,1	13,4	300,0	1200	55
NYZ 810	10	6	3/8"	9,7	15,5	280,0	1120	60
NYZ 813	12	8	1/2"	13,0	19,9	245,0	960	80

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.