
PSG
PVC-tömlő szövetbetéttel

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

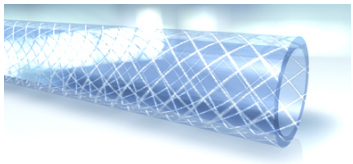

Alkalmazási terület	Általános levegős, vizes stb. alkalmazás
Speciális jellemzők	Keménység: Kb. 77° Shore A környezetbarát és nehézfémmentes kopásálló és öregedésnek ellenálló sterilizációhoz alkalmas tartós átlátszóság nagyon rugalmas
Belső réteg	Lágy PVC
Betét	egy textil szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Lágy PVC
Szín	áttetsző
Hőmérséklet min.	-5 °C
Hőmérséklet max.	60 °C
Közegek	Víz Levegő

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = üzemi nyomás

Termékváltozatok

PSG BLAU	PVC-tömlő szövetbetéttel, kék
PSG GRUEN	PVC-tömlő szövetbetéttel, zöld
PSG ROT	PVC-tömlő szövetbetéttel, piros
PSG SCHWARZ	PVC-tömlő szövetbetéttel, fekete

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.