
PSG BLAU
PVC-tömlő szövetbetéttel

Tulajdonságok

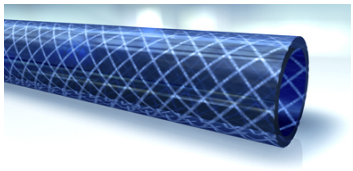

Alkalmazási terület	Általános levegős, vizes stb. alkalmazás
Speciális jellemzők	Keménység: Kb. 77° Shore A környezetbarát és nehézfémmentes kopásálló és öregedésnek ellenálló sterilizációhoz alkalmas tartós átlátszóság nagyon rugalmas
Belső réteg	Lágy PVC
Betét	egy textil szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Lágy PVC
Szín	kék
Hőmérséklet min.	-5 °C
Hőmérséklet max.	60 °C
Közegek	Víz Levegő

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	min. görbületi sugár (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = üzemi nyomás

Termékváltozatok

PSG	PVC-tömlő szövetbetéttel, áttetsző
PSG GRUEN	PVC-tömlő szövetbetéttel, zöld
PSG ROT	PVC-tömlő szövetbetéttel, piros
PSG SCHWARZ	PVC-tömlő szövetbetéttel, fekete

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.