
PSG ROT
PVC-tömlő szövetbetéttel

Tulajdonságok

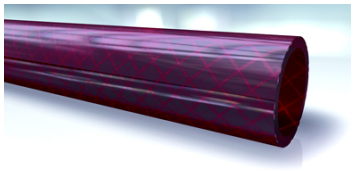

Alkalmazási terület	Általános levegős, vizes stb. alkalmazás
Speciális jellemzők	Keménység: Kb. 77° Shore A környezetbarát és nehézfémmentes kopásálló és öregedésnek ellenálló sterilizációhoz alkalmas tartós átlátszóság nagyon rugalmas
Belső réteg	Lágy PVC
Betét	egy textil szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Lágy PVC
Szín	piros
Hőmérséklet min.	-5 °C
Hőmérséklet max.	60 °C
Közegek	Víz Levegő

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	min. görbületi sugár (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = üzemi nyomás

Termékváltozatok

PSG	PVC-tömlő szövetbetéttel, áttetsző
PSG BLAU	PVC-tömlő szövetbetéttel, kék
PSG GRUEN	PVC-tömlő szövetbetéttel, zöld
PSG SCHWARZ	PVC-tömlő szövetbetéttel, fekete

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.