
SI 100
Üzemanyagtömlő védőszövettel

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

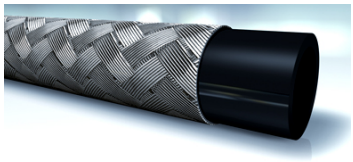

Alkalmazási terület	Alacsony nyomású tömlő üzemanyagvezetékekhez
Szabvány	DIN EN ISO 6806
Belső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	egy szövetbetét horganyzott acélhuzalból
Külső bevonat, réteg	nincs
Szín	fémes
Hőmérséklet min.	-35 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Diesel Nyersolaj Kenőolaj Benzin üzemanyagokhoz nem alkalmas

Cikk

Megnevezés	DN*	coll	Méret	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.