
SI 200
Üzemanyagtömlő védőszövettel

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

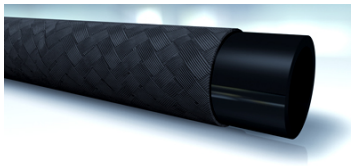

Alkalmazási terület	Alacsony nyomású tömlő üzemanyagvezetékekhez
Szabvány	DIN 73379
Belső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	egy textil szövetbetét
Külső bevonat, réteg	nincs
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-35 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Benzin üzemanyagok Diesel Nyersolaj Kenőolaj

Cikk

Megnevezés	DN*	coll	Méret	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.