
SI 300
Üzemanyagtömlő védőszövettel

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

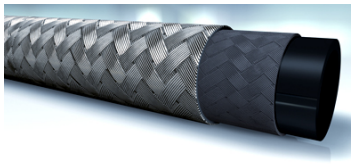

Alkalmazási terület	Alacsony nyomású tömlő üzemanyagvezetékekhez
Szabvány	DIN 73379
Belső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	egy textil szövetbetét és egy horganyzott acélhuzal szövetbetét
Külső bevonat, réteg	nincs
Szín	fémes
Hőmérséklet min.	-35 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Benzin üzemanyagok Diesel Nyersolaj Kenőolaj

Cikk

Megnevezés	DN*	coll	Méret	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.