
# TAF 100 CU

Nagy igénybevételnek ellenálló tömlő, TAF CU típus, vörösréz huzal

## Tulajdonságok

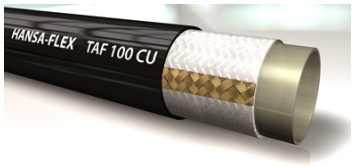


| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Nagy rugalmasságú és kis súlyú festékszórótömlő, elektromos vezető tulajdonsággal |
| **Speciális jellemzők** | vörösréz huzallal<br>kedvező áramlási tulajdonságok<br>magas ellenállóképesség a fénnyel, villámlással, öregedéssel, vegyszerekkel szemben |
| **Belső réteg** | Poliamid |
| **Betét** | egy poliészter szövetbetét külső vörösréz fonattal az elektrosztatikus feltöltődés levezetésére |
| **Külső bevonat, réteg** | NW 4: Poliamid, NW 6-tól: Poliuretán |
| **Szín** | fekete |
| **Hőmérséklet min.** | -60 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 80 °C |
| **Hosszváltozás** | + 3 %-tól - 1 %-ig |
| **Közegek** | Számos műszaki közegnek ellenáll különösen a festékszórásos technikában alkalmazott színek és oldószerek ellen |

## Megjegyzés

Szerelés sajtolt és csavaros kötésekkel.

A tömlő hosszváltozás meghatározása EN ISO 1402 szerinti vizsgálattal max. üzemi nyomáson történik.

A festékszóró tömlők a Szakmai Szövetség által kiadott, folyadékszóró eszközökre vonatkozó (ZH 1-406) irányelv hatálya alá tartoznak.

A bekötéskor ezt figyelembe kell venni.

## Cikk

| Megnevezés | DN* | Méret | coll | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | ÜNY* 20°C-nál (bar) | ÜNY* 50°C-nál (bar) | ÜNY* 80°C-nál (bar) | min. görbületi sugár (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAF 104 CU** | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 8,1 | 370,0 | 325 | 280 | 40 |
| **TAF 106 CU** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 11,2 | 255,0 | 225 | 190 | 63 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – BD = üzemi nyomás

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*