
TBFZ 200

Nagy igénybevételnek ellenálló tömlő, TBFZ típus, iker

Tulajdonságok

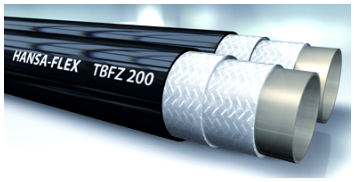

Alkalmazási terület	Dupla tömlő, nagynyomású hidraulikus és szállító vezeték műszaki közegek részére Szerelés prés és csavaros csatlakozós tömlővel
Speciális jellemzők	Ikertömlő kedvező áramlási tulajdonságok magas ellenállóképesség a fénnyel, villámlással, öregedéssel, vegyszerekkel szemben
Belső réteg	Poliamid
Betét	két szövetbetét poliészterből
Külső bevonat, réteg	NW 4: Poliamid, NW 6-tól: Poliuretán
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-60 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Hosszváltozás	+ 3 %-tól - 1 %-ig

Megjegyzés

Szerelés sajtolt és csavaros kötésekkel.

A tömlő hosszváltozás meghatározása EN ISO 1402 szerinti vizsgálattal max. üzemi nyomáson történik.

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	ÜNY* 50°C-nál (bar)	ÜNY* 80°C-nál (bar)	min. görbületi sugár (mm)
TBFZ 204	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	452	380	40
TBFZ 206	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63
TBFZ 208	8	5	5/16"	8,0	14,9	375,0	330	300	80
TBFZ 210	10	6	3/8"	10,0	18,0	340,0	300	270	100
TBFZ 213	12	8	1/2"	13,0	21,9	280,0	245	220	130
TBFZ 220	19	12	3/4"	19,0	28,1	215,0	190	170	190

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – BD = üzemi nyomás

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.