
TRPE WT
Tömlő polietilénből

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

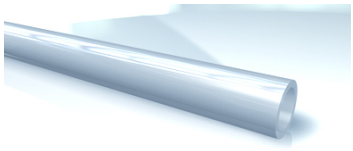

Alkalmazási terület	Hidraulika és pneumatika vezérlő vezetékek Tartály és készülék szerelés Labortechnika
Speciális jellemzők	hőmérséklet és időjárás ellenálló csekély súly:
Belső réteg	Polietilén
Betét	nincs
Külső bevonat, réteg	Polietilén
Szín	átlátszó
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	60 °C
Közegek	Ásványolaj Zsír Hajtóanyagok Ellenáll a nedves savaknak, lúgoknak és sóknak, valamint számos oldószernek

Megjegyzés

20 °C-tól figyelembe kell venni a nyomáscsökkentő tényezőt.
(Max. üzemi nyomás = üzemi nyomás x tényező).
Hőm.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Tényező: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	min. görbületi sugár (mm)
TRPE 04-0.5 WT	3,0	4	0,50	9	20
TRPE 04-0.65 WT	2,7	4	0,65	13	20
TRPE 04-1 WT	2,0	4	1,00	20	20
TRPE 05-1 WT	3,0	5	1,00	15	25
TRPE 06-1 WT	4,0	6	1,00	13	30
TRPE 08-1 WT	6,0	8	1,00	8	40
TRPE 08-1.5 WT	5,0	8	1,50	13	40
TRPE 10-1 WT	8,0	10	1,00	6	60
TRPE 10-1.5 WT	7,0	10	1,50	10	50
TRPE 10-2 WT	6,0	10	2,00	15	50
TRPE 12-1 WT	10,0	12	1,00	5	85
TRPE 12-1.5 WT	9,0	12	1,50	9	60
TRPE 12-2 WT	8,0	12	2,00	12	60
TRPE 14-1.5 WT	11,0	14	1,50	8	80
TRPE 14-2 WT	10,0	14	2,00	9	80
TRPE 15-1.5 WT	12,0	15	1,50	7	90
TRPE 16-2 WT	12,0	16	2,00	8	120
TRPE 18-2 WT	14,0	18	2,00	7	120
TRPE 20-2 WT	16,0	20	2,00	6	120
TRPE 22-2 WT	18,0	22	2,00	5	150
TRPE 25-2.5 WT	20,0	25	2,50	6	150
TRPE 30-2.5 WT	25,0	30	2,50	5	260

BD = üzemi nyomás

Termékváltozatok

TRPE WB	Tömlő polietilénből, kék
TRPE WGE	Tömlő polietilénből, sárga
TRPE WR	Tömlő polietilénből, piros
TRPE WS	Tömlő polietilénből, fekete

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.