
ZSS OW
Leeresztő tömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

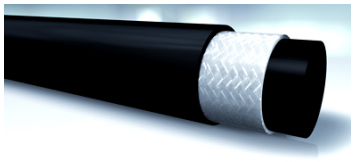

Alkalmazási terület	Leeresztő tömlő
Speciális jellemzők	antisztatikus belső- és külső gumi
Szabvány	EN 1360
Beleső réteg	NBR
Betét	egy textil szövetbetét
Külső bevonat, réteg	NBR
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	55 °C
Közegek	Mindenféle, max. 60% aromatartalomig

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

Tartozék

TWA AR	Menetes szerelvény ZSSOW tömlőhöz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.