
SST
Zsugortömlő

Tulajdonságok

Tulajdonságok	Az MVSS és az UL 224 szerint gyulladás gátló
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-55 °C
Hőmérséklet max.	135 °C
Hőmérséklettartomány	Zsugorodási hőmérséklet 90 °C fölött, + 200 °C-ig
Anyag	Térhálósított, módosított poliolefin

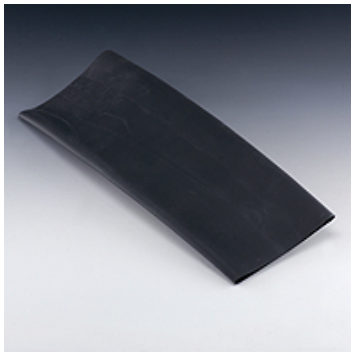

Leírás

Univerzálisan használható gyulladásnak ellenálló zsugortömlő az időjárás ellen védő kiegészítő védelemmel (pl. présarmatúrák a tengeri alkalmazás esetén).

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	min. zsugorodási Ø (mm)	zsugorodási ráta
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.