
SSTK
Zsugortömlő ragasztóbevonattal

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Tulajdonságok	Gyulladás gátló és nem önkioltó, megfelel a DIN VDE 0278 előírásainak
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-55 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Hőmérséklettartomány	Zsugorodási hőmérséklet min. 110 °C
Anyag	Térhálósított, módosított poliolefin

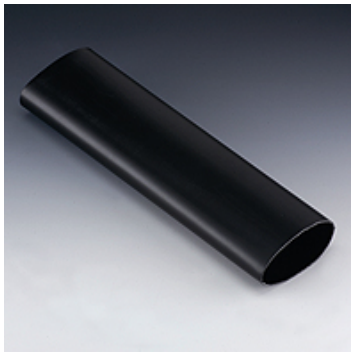

Leírás

Univerzálisan alkalmazható, gyulladás gátló zsugortömlő, a jobb csatlakozás érdekében belső oldalán ragasztóbevonattal.

További információk

Kiegészítő védelmet nyújt az időjárás hatásaival szemben (pl. sajtolt szerelvények tengervizes környezetben) vagy kábelkötegelésre szolgál.

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	min. zsugorodási Ø (mm)	zsugorodási ráta
SSTK 2006	20	2	6,0	csak 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	csak 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	csak 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	csak 3,5:1

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.