
# SKM IN SN H

Dugós csatlakozó - karmantyú

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| **Szerkezeti mód** | Snap-tite H sorozat |
| **Csatlakozás 1** | NPT-belső menet |
| **1 tömítési forma** | menetre tömítő |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |

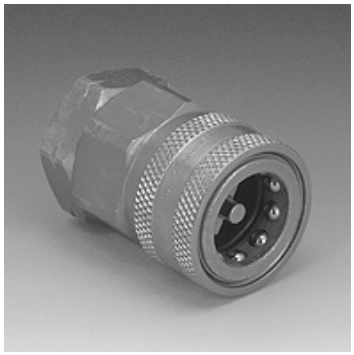

## Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

## Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IN SN H** | 6 | NPT 1/4" -18 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 10 IN SN H** | 10 | NPT 3/8" -18 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 13 IN SN H** | 12 | NPT 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 20 IN SN H** | 19 | NPT 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 25 IN SN H** | 25 | NPT 1" -11,5 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 32 IN SN H** | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 40 IN SN H** | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 65 IN SN H** | 65 | NPT 2.1/2" -8 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 75 IN SN H** | 76 | NPT 3" -8 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SN H** | Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..SN H |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*