
SKM IN SN H

Dugós csatlakozó - karmantyú

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
Szerkezeti mód	Snap-tite H sorozat
Csatlakozás 1	NPT-belső menet
1 tömítési forma	menetre tömítő
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

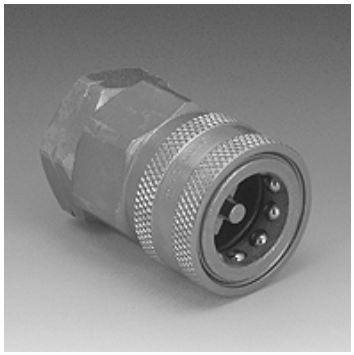

Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKM 06 IN SN H	6	NPT 1/4" -18	450,0	2	-40	90
SKM 10 IN SN H	10	NPT 3/8" -18	310,0	2	-40	90
SKM 13 IN SN H	12	NPT 1/2" -14	280,0	2	-40	90
SKM 20 IN SN H	19	NPT 3/4" -14	245,0	2	-40	90
SKM 25 IN SN H	25	NPT 1" -11,5	140,0	2	-40	90
SKM 32 IN SN H	31	NPT 1.1/4" -11,5	125,0	2	-40	90
SKM 40 IN SN H	38	NPT 1.1/2" -11,5	105,0	2	-40	90
SKM 65 IN SN H	65	NPT 2.1/2" -8	70,0	2	-40	90
SKM 75 IN SN H	76	NPT 3" -8	55,0	2	-40	90

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKM ZUBS SN H	Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..SN H

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.