
SKM IR SN H

Dugós csatlakozó - karmantyú

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
Szerkezeti mód	Snap-tite H sorozat
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
1 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

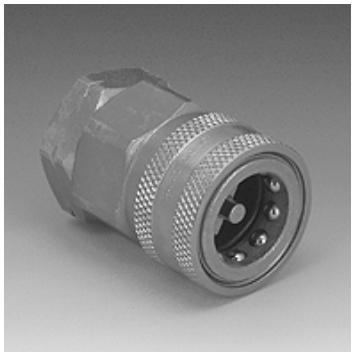

Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKM 06 IR SN H	6	G 1/4" -19	450,0	2	-40	90
SKM 10 IR SN H	10	G 3/8" -19	310,0	2	-40	90
SKM 13 IR SN H	12	G 1/2" -14	280,0	2	-40	90
SKM 20 IR SN H	19	G 3/4" -14	245,0	2	-40	90
SKM 25 IR SN H	25	G 1" -11	140,0	2	-40	90
SKM 32 IR SN H	31	G 1.1/4" -11	125,0	2	-40	90
SKM 40 IR SN H	38	G 1.1/2" -11	105,0	2	-40	90
SKM 50 IR SN H	51	G 2" -11	105,0	2	-40	90
SKM 65 IR SN H	65	G 2.1/2" -11	70,0	2	-40	90
SKM 75 IR SN H	76	G 3" -11	55,0	2	-40	90

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Termékváltozatok

SKM IR SN H VA	Dugós csatlakozó - karmantyú, Nemesacél

Tartozék

SKM ZUBS SN H	Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..SN H

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.