

PA 500 AOL VA

Nagynyomású csőszerelvény, DKOL

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 metrikus anyamenet

1 tömítési forma 24°-os külső kúp O-gyűrűvel


Rövidítés DKOL

Szabvány ISO 8434-1

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Nemesacél

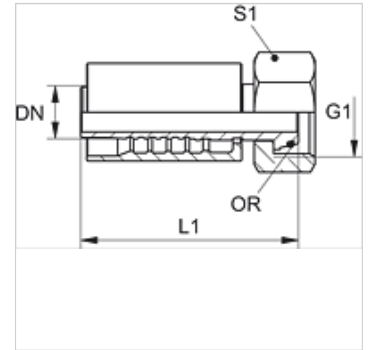

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | cső külső Ø-höz (mm) | S1 | O-gyűrű |
|---------------|----|-------|--------|-------------------------|----|------------|
| PA 520 AOL VA | 19 | 12 | 3/4" | 22 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PA 525 AOL VA | 25 | 16 | 1" | 28 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| PA 532 AOL VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 35 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 42 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Termékváltozatok

PA 500 AOL A Nagynyomású csőszerelvény, DKOL, Acél