

PA 500 AOL VA

Nagynyomású csőszerelvény, DKOL

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 metrikus anyamenet

1 tömítési forma 24°-os külső kúp O-gyűrűvel


Rövidítés DKOL

Szabvány ISO 8434-1

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Nemesacél

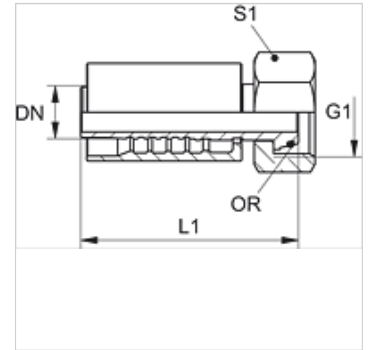

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	cső külső Ø-höz (mm)	S1	O-gyűrű
PA 520 AOL VA	19	12	3/4"	22	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL VA	25	16	1"	28	41	26,0 x 2,0
PA 532 AOL VA	31	20	1.1/4"	35	50	32,0 x 2,5
PA 540 AOL VA	38	24	1.1/2"	42	60	38,0 x 2,5

Termékváltozatok

PA 500 AOL A Nagynyomású csőszerelvény, DKOL, Acél