

PA 500 HJ VA

Nagynyomású csőszerelvény, AGJ

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 UN/UNF külső menet

1 tömítési forma 74°-os külső kúp


Rövidítés AGJ

Szabvány ISO 8434-2

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Nemesacél

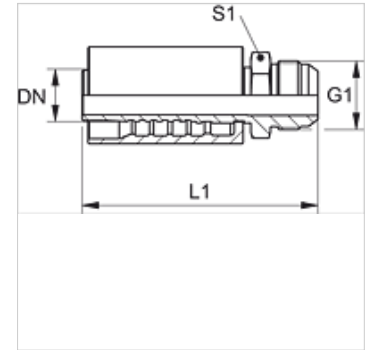

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	S1
PA 520 HJ VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	30
PA 525 HJ VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	36
PA 532 HJ VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	46
PA 540 HJ VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	50
PA 550 HJ VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	65

Termékváltozatok

PA 500 HJ A Nagynyomású csőszerelvény, AGJ, Acél