
# PA 500 HS VA

Nagynyomású csőszerelvény, CES

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz |
| **Csatlakozás 1** | metrikus hengeres külső menet |
| **1 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **Rövidítés** | CES |
| **Szabvány** | ISO 8434-1 |
| **Bekötés** | kirepedésbiztosítással (Interlock) |
| **Szállítás terjedelme** | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| **Anyag** | Nemesacél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



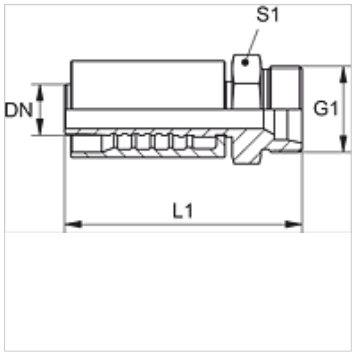


## Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Kivitel | G1 | cső külső Ø-höz (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 HS 16 VA** | 19 | 12 | 3/4" | S | M 30 x 2 | 20 | 32 |
| **PA 520 HS VA** | 19 | 12 | 3/4" | S | M 36 x 2 | 25 | 36 |
| **PA 525 HS 20 VA** | 25 | 16 | 1" | S | M 36 x 2 | 25 | 36 |
| **PA 525 HS VA** | 25 | 16 | 1" | S | M 42 x 2 | 30 | 46 |
| **PA 532 HS VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | S | M 52 x 2 | 38 | 55 |

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **PA 500 HS A** | Nagynyomású csőszerelvény, CES, Acél |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*