


PA 500 SF 45 VA

Nagynyomású csőszerelvény, SFL 45°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Alkalmazási terület | Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz |
| Csatlakozás 1 | SAE-peremes csatlakozás 3000 PSI |
| 1 tömítési forma | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| Rövidítés | SFL |
| Szabvány | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Bekötés | kirepedésbiztosítással (Interlock) |
| Szállítás terjedelme | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| Anyag | Nemesacél |

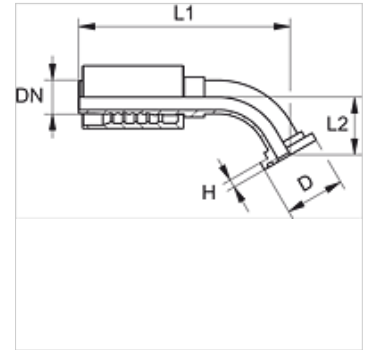

Rendelési útmutató

NBR tömítések
FPM (Viton) kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|-------|--------|--------------|-----------|-----------|------------|
| PA 520 SF 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 38,0 |
| PA 520 SF 25 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,0 | 39,5 |
| PA 525 SF 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,0 | 39,0 |
| PA 525 SF 32 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 44,0 |
| PA 532 SF 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 45,0 |
| PA 532 SF 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 46,0 |
| PA 540 SF 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 49,0 |
| PA 540 SF 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 60,0 |
| PA 550 SF 45 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 65,0 |

Termékváltozatok

PA 500 SF 45 A Nagynyomású csőszerelvény, SFL 45°-os könyök, Acél