
PA 500 SF 90 VA

Nagynyomású csőszerelvény, SFL 90°-os könyök

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	SAE-peremes csatlakozás 3000 PSI
1 tömítési forma	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
Rövidítés	SFL
Szabvány	SAE J518 ISO 6162-1
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Nemesacél



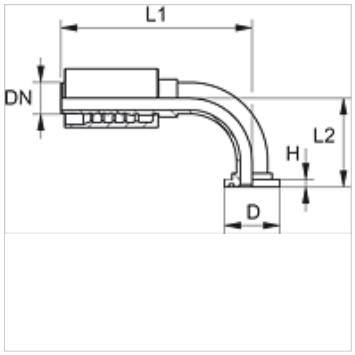

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 520 SF 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	71,0
PA 520 SF 25 90 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0	71,0
PA 525 SF 90 VA	25	16	1"	1"	44,5	9,0	75,0
PA 525 SF 32 90 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0	88,0
PA 532 SF 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	91,5
PA 532 SF 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	95,0
PA 540 SF 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	105,0
PA 540 SF 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	121,0
PA 550 SF 90 VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	137,0

Termékváltozatok

PA 500 SF 90 A	Nagynyomású csőszerelvény, SFL 90°-os könyök, Acél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.