


ND AOL 45

Dugós csőcsonk, DKOL 45°-os idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Csatlakozás 1 | metrikus anyamenet |
| 1 tömítési forma | 24°-os külső kúp O-gyűrűvel |
| Rövidítés | DKOL |
| Szabvány | ISO 8434-1 |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

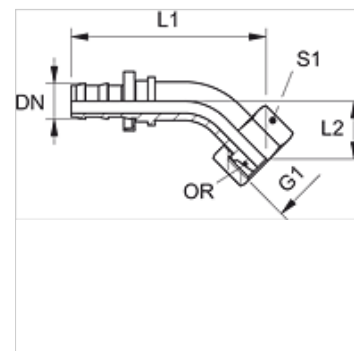

Megjegyzés

A sértetlen csőcsatlakozók vagy csősapkák újra felhasználhatók.

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | G1 | cső külső Ø-höz (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | O-gyűrű |
|-----------------|----|-------|------|------------|----------------------|---------|---------|----|------------|
| ND 10 AOL 08 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 59,0 | 19,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
| ND 10 AOL 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 60,0 | 19,0 | 22 | 10,5 x 1,5 |
| ND 13 AOL 45 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 69,0 | 21,0 | 27 | 12,5 x 1,5 |

Tartozék

ND ASR GE, RO, BL Ütközőgyűrű gyorscsatlakozó dugóhoz