

ND HL

Gyorscsatlakozó dugó, CEL

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 metrikus hengeres külső menet


1 tömítési forma 24°-os belső kúp

Rövidítés CEL

Szabvány ISO 8434-1

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

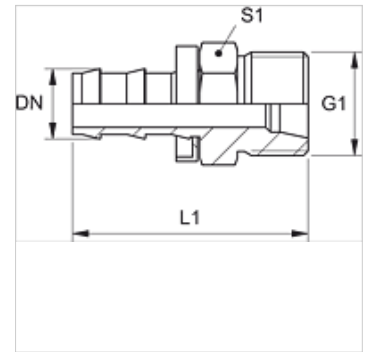

Megjegyzés

A sértetlen csőcsatlakozók vagy csősapkák újra felhasználhatók.

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | G1 | cső külső Ø-höz (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|-------|------|------------|-------------------------|------------|----|
| ND 06 HL 04 | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 35,0 | 12 |
| ND 06 HL | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 36,0 | 14 |
| ND 10 HL 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 41,5 | 17 |
| ND 10 HL | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 41,0 | 19 |
| ND 13 HL | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 49,0 | 22 |
| ND 16 HL | 16 | 10 | 3/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 58,0 | 27 |
| ND 20 HL | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 63,0 | 30 |

Tartozék

ND ASR GE, RO, BL Ütközőgyűrű gyorscsatlakozó dugóhoz