

PA 500 AJ 90 VA

Nagynyomású csőszerelvény, DKJ 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 UN/UNF anyamenet

1 tömítési forma 74°-os belső kúp


Rövidítés DKJ

Szabvány ISO 8434-2

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Nemesacél

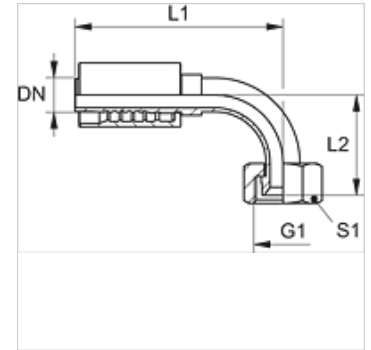

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	L2 (mm)	S1
PA 520 AJ 90 VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	72,0	32
PA 520 AJ 25 90 VA	19	12	3/4"	1.5/16" -12 UN	79,0	41
PA 525 AJ 90 VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	86,0	41
PA 525 AJ 32 90 VA	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	93,0	50
PA 532 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	96,0	50
PA 532 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.7/8" -12 UN	98,0	60
PA 540 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	107,0	60
PA 540 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2.1/2" -12 UN	-	-
PA 550 AJ 90 VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	151,5	70