
PA 500 AJ A H

Nagynyomású csőszerelvény, DKJ

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	UN/UNF anyamenet
1 tömítési forma	74°-os belső kúp
Rövidítés	DKJ
Szabvány	ISO 8434-2
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Kiegészítő jellemző	kalapácsüzemhez
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



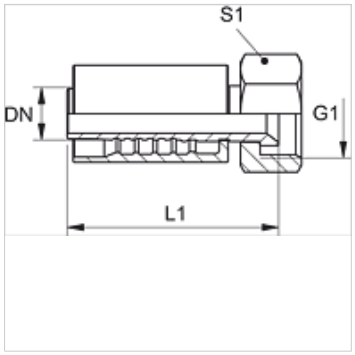

Leírás

Erősített kivitel extrém terhelésekhez, mint pl. kalapács-ütés.

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Üzemi nyomás (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.