

PA 500 AJ VA

Nagynyomású csőszerelvény, DKJ

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 UN/UNF anyamenet

1 tömítési forma 74°-os belső kúp


Rövidítés DKJ

Szabvány ISO 8434-2

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Nemesacél

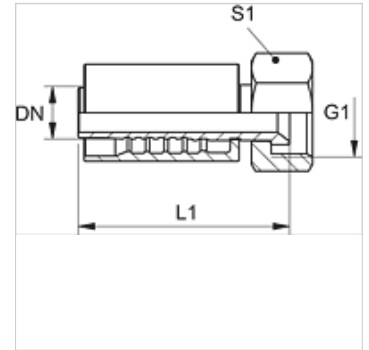

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Üzemi nyomás (bar) | G1 | S1 |
|-----------------|----|-------|--------|--------------------|----------------|----|
| PA 520 AJ VA | 19 | 12 | 3/4" | 350,0 | 1.1/16" -12 UN | 32 |
| PA 520 AJ 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 280,0 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| PA 525 AJ VA | 25 | 16 | 1" | 280,0 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| PA 525 AJ 32 VA | 25 | 16 | 1" | 210,0 | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| PA 532 AJ VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 210,0 | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| PA 532 AJ 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 160,0 | 1.7/8" -12 UN | 60 |
| PA 540 AJ VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 160,0 | 1.7/8" -12 UN | 60 |
| PA 540 AJ 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 125,0 | 2.1/2" -12 UN | - |
| PA 550 AJ VA | 51 | 32 | 2" | 125,0 | 2.1/2" -12 UN | 70 |