
PA 500 AJ VA

Nagynyomású csőszerelvény, DKJ

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	UN/UNF anyamenet
1 tömítési forma	74°-os belső kúp
Rövidítés	DKJ
Szabvány	ISO 8434-2
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Nemesacél



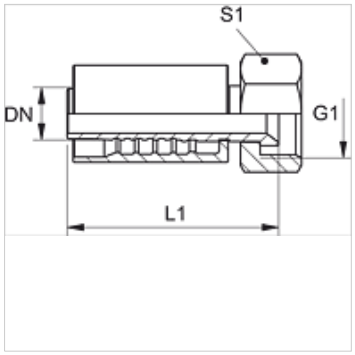

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Üzemi nyomás (bar)	G1	S1
PA 520 AJ VA	19	12	3/4"	350,0	1.1/16" -12 UN	32
PA 520 AJ 25 VA	19	12	3/4"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ VA	25	16	1"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ 32 VA	25	16	1"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ 40 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ 50 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-
PA 550 AJ VA	51	32	2"	125,0	2.1/2" -12 UN	70

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.