
PA 500 AJF A

Nagynyomású csőszerelvény, ORFS

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	UN/UNF anyamenet
1 tömítési forma	lapos tömítés
Rövidítés	ORFS
Szabvány	ISO 8434-3
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



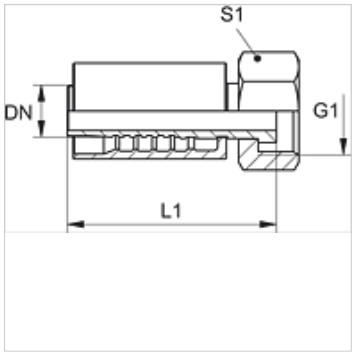

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Üzemi nyomás (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	108,0	36
PA 720 AJF 25	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	98,0	41
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	122,0	41
PA 532 AJF A	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	129,0	50
PA 540 AJF A	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	141,0	60

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.