
PA 500 AOB 45 A

Nagynyomású csőszerelvény, DKOR 45°-os könyök

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	BSP-anyamenet
1 tömítési forma	60°-os külső kúp, O-gyűrűvel
Rövidítés	DKOR
Szabvány	ISO 8434-6 BS 5200
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



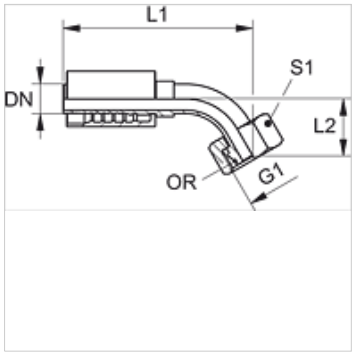

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	O-gyűrű
PA 720 AOB 45	19	12	3/4"	G 3/4" -14	140,0	34,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB 45	25	16	1"	G 1" -11	169,5	39,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB 45 A	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	201,0	51,5	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB 45 A	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	235,0	60,0	60	35,1 x 1,6
PA 550 AOB 45 A	51	32	2"	G 2" -11	279,0	68,5	70	48,1 x 1,6

Termékváltozatok

PA 500 AOB 45 VA	Nagynyomású csőszerelvény, DKOR 45°-os könyök, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.