

PA 500 AOB A H

Nagynyomású csőszerelvény, DKOR

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 BSP-anyamenet

1 tömítési forma 60°-os külső kúp, O-gyűrűvel

Rövidítés DKOR

Szabvány ISO 8434-6
BS 5200


Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Kiegészítő jellemző kalapácsüzemhez

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

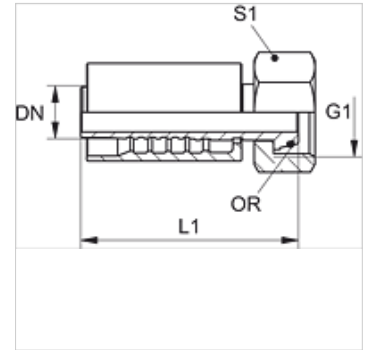

Leírás

Erősített kivitel extrém terhelésekhez, mint pl. kalapács-ütés.

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	L1 (mm)	S1	O-gyűrű
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6