

PA 500 AOJ A

Nagynyomású csőszerelvény, DKOJ

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 UN/UNF anyamenet

1 tömítési forma 74°-os belső kúp, O-gyűrűvel

Rövidítés DKOJ


Szabvány ISO 8434-2

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

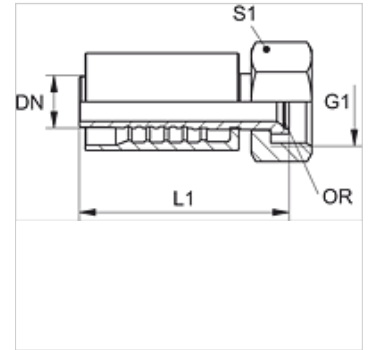

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Üzemi nyomás (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 | O-gyűrű |
|--------------|----|-------|--------|-----------------------|----------------|------------|----|--------------|
| PA 720 AOJ | 19 | 12 | 3/4" | 420,0 | 1.1/16" -12 UN | 90,0 | 32 | 19,00 x 1,50 |
| PA 725 AOJ | 25 | 16 | 1" | 420,0 | 1.5/16" -12 UN | 103,5 | 41 | 25,00 x 1,50 |
| PA 532 AOJ A | 31 | 20 | 1.1/4" | 420,0 | 1.5/8" -12 UN | 115,0 | 50 | 31,47 x 1,78 |
| PA 540 AOJ A | 38 | 24 | 1.1/2" | 420,0 | 1.7/8" -12 UN | 132,0 | 55 | 37,82 x 1,78 |
| PA 550 AOJ A | 51 | 32 | 2" | 345,0 | 2.1/2" -12 UN | 146,0 | 75 | 50,00 x 2,00 |