

# PA 500 AOJ A

Nagynyomású csőszerelvény, DKOJ

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** UN/UNF anyamenet

**1 tömítési forma** 74°-os belső kúp, O-gyűrűvel

**Rövidítés** DKOJ


**Szabvány** ISO 8434-2

**Bekötés** kirepedésbiztosítással (Interlock)

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

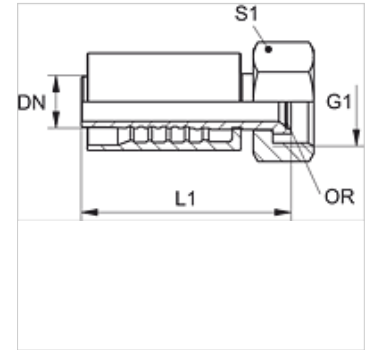

## Cikk

| Megnevezés   | DN | Méret | coll   | Üzemi nyomás<br>(bar) | G1             | L1<br>(mm) | S1 | O-gyűrű      |
|--------------|----|-------|--------|-----------------------|----------------|------------|----|--------------|
| PA 720 AOJ   | 19 | 12    | 3/4"   | 420,0                 | 1.1/16" -12 UN | 90,0       | 32 | 19,00 x 1,50 |
| PA 725 AOJ   | 25 | 16    | 1"     | 420,0                 | 1.5/16" -12 UN | 103,5      | 41 | 25,00 x 1,50 |
| PA 532 AOJ A | 31 | 20    | 1.1/4" | 420,0                 | 1.5/8" -12 UN  | 115,0      | 50 | 31,47 x 1,78 |
| PA 540 AOJ A | 38 | 24    | 1.1/2" | 420,0                 | 1.7/8" -12 UN  | 132,0      | 55 | 37,82 x 1,78 |
| PA 550 AOJ A | 51 | 32    | 2"     | 345,0                 | 2.1/2" -12 UN  | 146,0      | 75 | 50,00 x 2,00 |