
PA 500 AOL 90 VA

Nagynyomású csőszerelvény, DKOL W90°-os könyök

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	metrikus anyamenet
1 tömítési forma	24°-os külső kúp O-gyűrűvel
Rövidítés	DKOL
Szabvány	ISO 8434-1
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Nemesacél



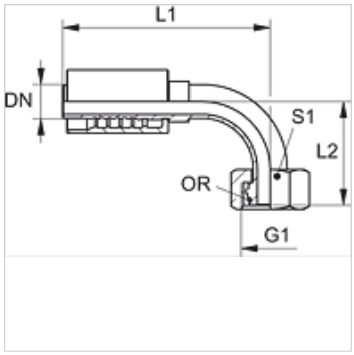

Rendelési útmutató

NBR tömítések
FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	cső külső Ø-höz (mm)	L2 (mm)	S1	O-gyűrű
PA 520 AOL 90 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	58,0	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	92,0	41	25,0 x 2,0
PA 532 AOL 90 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	98,0	50	30,0 x 2,5
PA 540 AOL 90 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	117,0	60	38,0 x 2,5

Termékváltozatok

PA 500 AOL 90 A	Nagynyomású csőszerelvény, DKOL W90°-os könyök, Acél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.